

# 「マドリモ シャッター・雨戸」商品ラインアップ

豊富なラインアップ! 今まで取付をあきらめていた場所に幅広く対応できる



- リモコンスリットシャッター GR
- リモコンシャッター GR・リモコンシャッター
- 手動シャッター GR・手動シャッター



## 窓にシャッターを取付

詳しくは P.16

窓にシャッターを取付けて  
安心・快適!



## 雨戸にシャッターを取付

詳しくは P.24

開け閉めが大変な雨戸から  
リモコンシャッターにかえてラクラク!



	標準	戸袋のこし	戸袋かくし
標準	◎	○	○
片入隅	◎	戸袋側が入隅	○
		窓側が入隅	—
ボックス下げ	◎	○	—
ボックス下げ片入隅	◎	戸袋側が入隅	○
		窓側が入隅	—
土間用	◎	—	○
土間用ボックス下げ	◎	—	—
バルコニー FRP防水向け工法 標準	○	—	—
バルコニー FRP防水向け工法 ボックス下げ	○	—	—
出窓(出幅200)対応 標準	○	—	—

ようになりました。

かんたん **マドリモ**  
雨戸

- 通風雨戸 XRA
- 断熱雨戸 7DA
- スチール雨戸 5SA



**窓に雨戸を取付**

詳しくは P.46

窓に雨戸を取付けて  
しっかりガード!



**木製雨戸を新しい雨戸に交換**

詳しくは P.49

老朽化した木製雨戸を新しい雨戸に  
かえて、強度も使い勝手もアップ!



標準	○	○
壁が隣接*	○	○

\*窓と壁の間に戸袋を取付けるスペースが必要です。

○: 対応    ◎: RC造にも対応    —: 対応できない

シャッターを取付けられるのは幅9尺までの窓のみです。それを超えるサイズの窓にはマドリモ 雨戸をお選びください。

窓にシャッターを取付


2hour  
Reform

特殊な納まりにも対応できます。

出窓もOK


出窓(出幅200)対応

外壁からの  
出幅  
235mmまで  
OK



※外壁からの出幅が235mm以下、対応W寸法は6尺以下の  
台形出窓・角形出窓に取付けできます。  
※シャッターを取付けると、出窓の袖部は採光できなくなります。  
※出窓の袖部と屋根が見えるように、シャッター部を透かしています。

Before

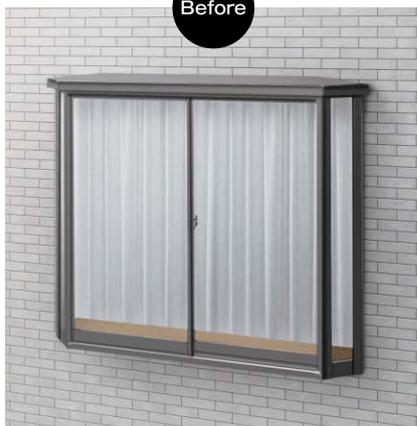

After



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

マドリモ  
シャッター

マドリモ  
取替用シャッター

マドリモ  
雨戸

マドリモ  
取替用雨戸

# ラインアップ一覧

## STEP1 タイプを選ぶ

### シャッターを閉めたままでも採光・採風ができる

#### リモコンスリットシャッター GR / リモコンスリットシャッター GR JEM-A 端子付

素材：[枠]アルミ/[スラット]アルミ

耐風圧性能： 非防火 横棧・耐風ポール付 W6尺系 2,400Pa  
W9尺系 1,200Pa  
横棧・耐風ポール無 W6尺系 1,200Pa  
W9尺系 1,000Pa



リモコン操作

### リモコンを標準装備した、これからのスタンダード

#### リモコンシャッター GR / リモコンシャッター GR JEM-A 端子付

素材：[枠]アルミ/[スラット]スチール

耐風圧性能： 非防火 横棧・耐風ポール付 W6尺系 2,000Pa  
W9尺系 1,200Pa  
横棧・耐風ポール無 W6尺系 1,200Pa  
W9尺系 1,000Pa

#### リモコンシャッター / リモコンシャッター JEM-A 端子付

素材：[枠]アルミ/[スラット]スチール

耐風圧性能： 非防火 W6尺系 800Pa  
W9尺系 800Pa\*1



リモコン操作

### 確かな基本性能を備えた手動タイプ

#### 手動シャッター GR

素材：[枠]アルミ/[スラット]スチール

耐風圧性能： 非防火 横棧・耐風ポール付 W6尺系 2,000Pa  
W9尺系 1,200Pa  
横棧・耐風ポール無 W6尺系 1,200Pa  
W9尺系 1,000Pa

#### 手動シャッター

素材：[枠]アルミ/[スラット]スチール

耐風圧性能： 非防火 W6尺系 800Pa  
W9尺系 800Pa\*1



手動操作

\*マドリモ シャッターには防火仕様はありません。 ※一部サイズで性能値に該当しないものがあります。 ※耐風圧性能は負圧です。 ※1 取替用シャッター7FS (ハーフル)用は600Paです。

### シャッターボックス ○標準設定 ●オプション ー設定なし

	スチールタイプ	アルミタイプ	ラインタイプ	ひさしタイプ (軒天納まり用)
リモコンスリットシャッター GR	—	○	●	●
リモコンシャッター GR	—	○	●	●
リモコンシャッター	○	●	●	●
手動シャッター GR	—	○	●	●
手動シャッター	○	●	●	●

### オプション

#### ●手動錠付座板

- リモコンシャッター GR
- リモコンシャッター



自動ロック機構に手動錠を加えることで、安全性をさらにアップ。  
※土間用には設定がありません。

	STEP2 色を選ぶ	対応納まり
 <p>スリット開      スリット閉</p> <p>採風・採光</p>	 <p>ブラウン      カームブラック      プラチナステン      ビュアシルバー      ホワイト</p> <p>※内観色：外観と同色</p>	<p><b>窓にシャッターを取付</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●標準※</li> <li>●片入隅※</li> <li>●ボックス下げ※</li> <li>●ボックス下げ片入隅※</li> <li>●土間用※</li> <li>●土間用ボックス下げ※</li> <li>●バルコニーFRP防水向け工法 標準</li> <li>●バルコニーFRP防水向け工法 ボックス下げ</li> <li>●出窓(出幅200)対応 標準</li> </ul> <p>※RC 納まり対応可能</p>
—	 <p>ブラウン      カームブラック      プラチナステン      ビュアシルバー      ホワイト</p> <p>※内観色：ガイドレールは外観と同色/スラットはベージュのみ</p>	<p><b>雨戸にシャッターを取付</b></p> <p><b>1 戸袋のこし</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●標準</li> <li>●片入隅(戸袋側が入隅)</li> <li>●ボックス下げ</li> <li>●ボックス下げ片入隅(戸袋側が入隅)</li> </ul> <p><b>2 戸袋かくし</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●標準</li> <li>●片入隅(窓側が入隅)</li> <li>●土間用</li> </ul>
—	 <p>ブラウン      カームブラック      プラチナステン      ビュアシルバー      ホワイト</p> <p>※内観色：ガイドレールは外観と同色/スラットはベージュのみ</p>	

●内外錠付座板

- 手動シャッター GR
- 手動シャッター



室外側からも施錠が可能。

※操作ロープは装備されていませんので必要に応じてフック棒をご利用ください。  
 ※全閉にしても自動ではロックがかかりません。施錠し忘れにご注意ください。  
 ※土間用は内外錠が標準で付きます。

●フック棒

- 手動シャッター GR
- 手動シャッター



先端のフックを引っ掛けてシャッターを下ろせます。長さ：640mm

●横棧・耐風ポール

横棧・耐風ポールは必要に応じて選択できます。


- リモコンスリットシャッター GR
- リモコンシャッター GR
- 手動シャッター GR

■バツツキ防止部品

風によりスラットのバツツキ音が発生する可能性があるため、強風地域におすすめです。

●レールアタッチメント


- リモコンシャッター GR
- リモコンシャッター
- 手動シャッター GR
- 手動シャッター



全閉後にはめ込んでシャッターをしっかりと固定。

●網戸当り部品

- リモコンスリットシャッター GR
- リモコンシャッター GR
- リモコンシャッター
- 手動シャッター GR
- 手動シャッター



網戸たて枠にはめ込み、スラットと網戸の干渉を防止。

# Before

## シャッターウインドウ・ウインドウシャッターⅡ YHS/YHS-2 シリーズ

販売期間 2003年～現在  
(新寸法体系以降)



電すけ  
2003-2017年



ウェルシー(壁付スイッチ)  
2003-2009年

### 主要装備品



手動シャッター  
2003年-現在



電動シャッター  
(壁付スイッチ)  
2003-2009年




リモコン電動 スチールタイプ  
リモコンシャッター  
2009年-現在



リモコン電動 スリットタイプ  
リモコンスリットシャッター-GR  
2009年-現在

### 主要装備品



# Before

## シャッターウインドウ・ウインドウシャッター NFS シリーズ

販売期間 2000～2003年



手動タイプ  
2000-2003年



電動タイプ(壁付スイッチ)  
2001-2003年




電すけ  
2002-2003年



ウェルシー(壁付スイッチ)  
2002-2003年

### 主要装備品




●標準装備のスイッチまたはリモコンのみを掲載しています。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

リモコンスリットシャッター GR /  
リモコンスリットシャッター GR JEM-A端子付

素材:[スラット]アルミ 詳しくは P.28  
耐風圧性能: 非防火 横棧・耐風ポール付 W6尺系 2,400Pa  
W9尺系 1,200Pa  
横棧・耐風ポール無 W6尺系 1,200Pa  
W9尺系 1,000Pa

カラーバリエーション



リモコン操作



スリット開

スリット閉

採風・採光


リモコンシャッター GR /  
リモコンシャッター GR JEM-A端子付 詳しくは P.30

素材:[スラット]スチール  
耐風圧性能: 非防火 横棧・耐風ポール付 W6尺系 2,000Pa  
W9尺系 1,200Pa  
横棧・耐風ポール無 W6尺系 1,200Pa  
W9尺系 1,000Pa



リモコン操作

カラーバリエーション



リモコンシャッター /  
リモコンシャッター JEM-A端子付 詳しくは P.30

素材:[スラット]スチール  
耐風圧性能: 非防火 W6尺系 800Pa  
W9尺系 800Pa

手動シャッター GR 詳しくは P.31

素材:[スラット]スチール  
耐風圧性能: 非防火 横棧・耐風ポール付 W6尺系 2,000Pa  
W9尺系 1,200Pa  
横棧・耐風ポール無 W6尺系 1,200Pa  
W9尺系 1,000Pa



手動操作

カラーバリエーション



手動シャッター 詳しくは P.31

素材:[スラット]スチール  
耐風圧性能: 非防火 W6尺系 800Pa  
W9尺系 800Pa

※一部サイズで性能値に該当しないものがあります。 ※耐風圧性能は負圧です。

シャッターボックス

○ 標準設定 ● オプション — 設定なし

	スチールタイプ	アルミタイプ	ラインタイプ	ひさしタイプ (軒天納まり用)
リモコンスリットシャッターGR	—	○	●	●
リモコンシャッターGR	—	○	●	●
リモコンシャッター	○	●	●	●
手動シャッターGR	—	○	●	●
手動シャッター	○	●	●	●

オプション

オプションリモコン



1チャンネル 4チャンネル

※その他のオプションについては、P.36～37をご参照ください。

※NFS用に「リモコンシャッターGR」「手動シャッターGR」の設定はありません。 ※NFS用に横棧・耐風ポールの設定はありません。

※NFS用にS1色の設定はありません。 ※リモコンシャッター1台につきリモコン1個を標準装備しています。